



### **Die Türe speißt oder streift am Türstock:**

An der Tür bei einer Holztür und am Türstock bei einer Glastür kann der Schnapper (siehe Bild blauer Pfeil) mittel Kreuzschraubendreher in der Intensität verstellt werden.


Falls möglich die Türschaniere mittels Imbusschlüssel verstellen (Verstellmöglichkeiten: nach oben, nach vorne und hinter und nach recht und links). Diese Variante ist für kleinere Einstellungen. Bei Glastüren befinden sich die Imbusschrauben hinter der Kunststoffabdeckung (Verstellmöglichkeit innerhalb des Langloches).

Zusätzlich befinden sich in jedem Türstock 8 Stk. Verstellschrauben unter den Kunststoffabdeckkappen (siehe Bild rote Pfeile). Mittels einer Stecknuss 5,5 mm kann der Türstock angepasst werden. Achtung: Blendbretter müssen gegebenenfalls vor den Einstellungsarbeiten demontiert werden, sonst können Schrauben abbrechen oder verbogen werden oder eventuelle Kabelverbindungen gequetscht werden.

---



Wellness nach Maß  
Christian Gruber

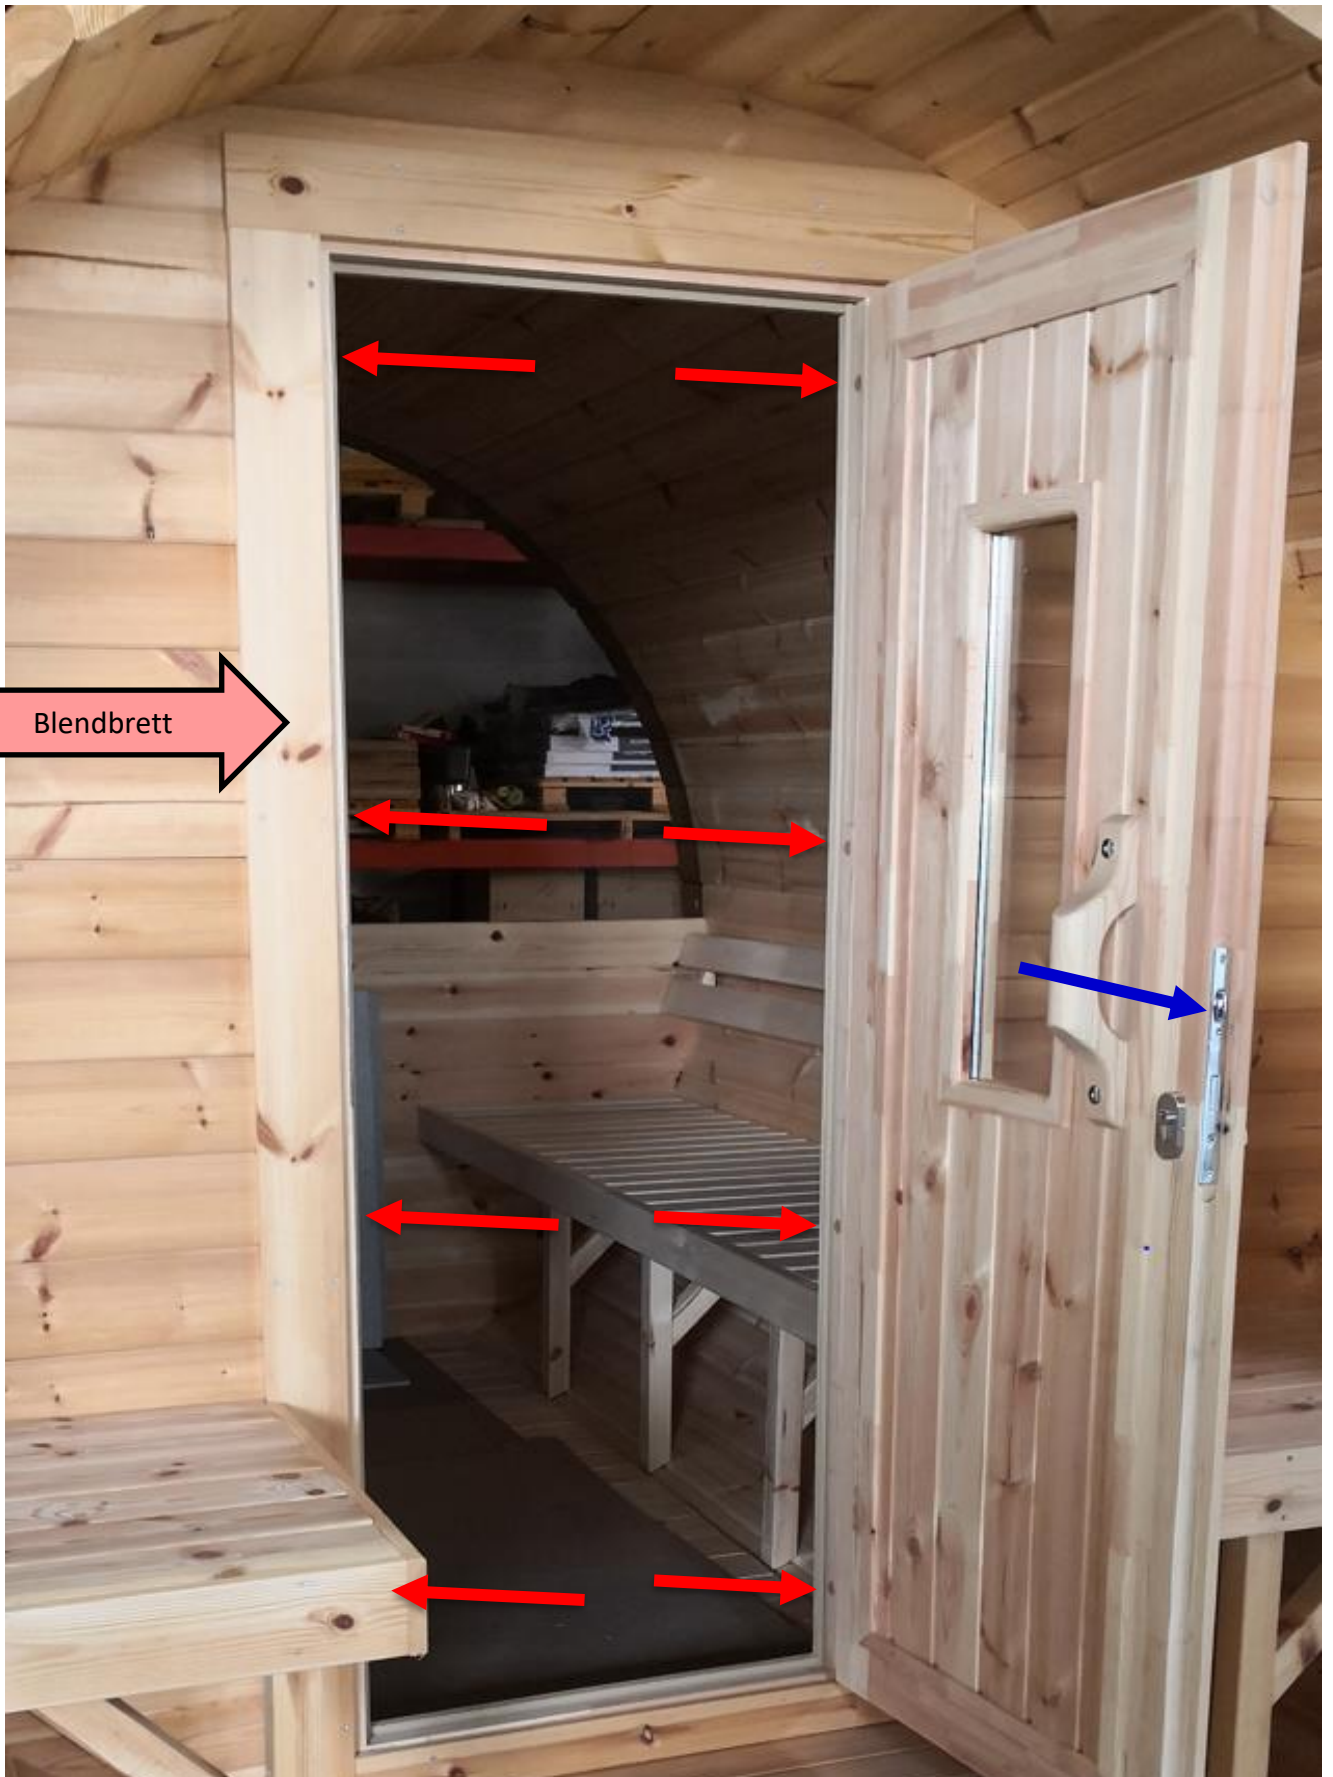

Blendbrett